


DECEMBER 2016



A ARGAJOGJA

Architecture, Interior, Engineering

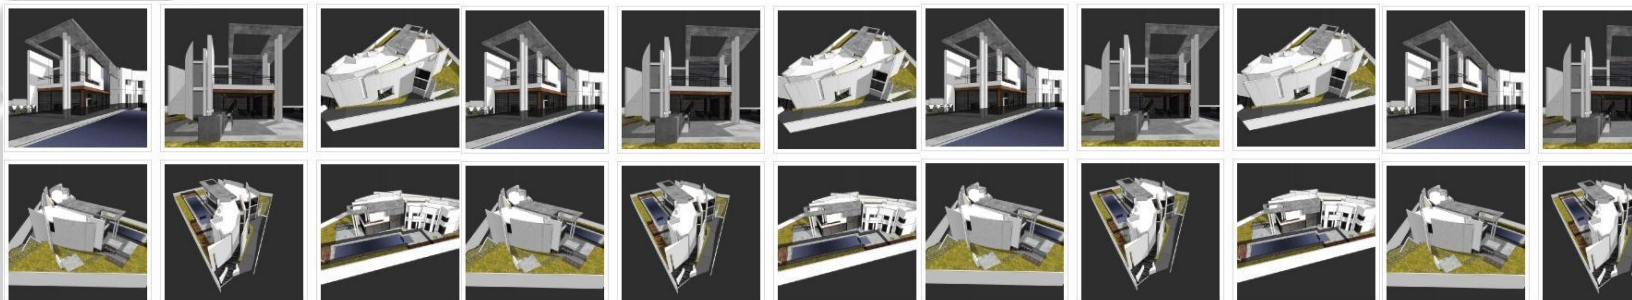

Katalog

Price List

INTRO

Argajogja Sebuah Studio Arsitektur, Furniture, Interior, Engineering dan Kontraktor telah berkarya sejak tahun 2007, lebih dari 100 karya tersebar di seluruh Indonesia. Dengan gaya desain yang unik, kreatif, inovatif, berusaha menampilkan ide-ide baru, up to date selaras dengan perkembangan zaman. Jasa Arsitek dan Kontraktor Argajogja meliputi rumah tinggal, rumah toko, warnet, rumah kantor, kantor, gedung sekolah, kos-kosan, masjid, dan lain-lain

Argajogja kini hadir dengan 24 pilihan jenis jasa desain arsitek maupun teknik sipil, ada gambar kerja arsitektural, gambar kerja struktural, gambar kerja utilitas, gambar kerja khusus, RAB, desain 3D visualisasi seperti interior, furniture, dan ekterior, perhitungan struktur rumah gedung atau rangka atap, ada juga penjadwalan proyek / Kurva S dan animasi, dengan harga yang murah dan terjangkau bagi anda, mulai dari harga retail **Rp. 1000/m2 sampai paket Rp. 35.000/m2**, terdapat pula jasa desain lainnya yang sesuai dengan kebutuhan anda...., percayakan desain rumah anda kepada jasa desain arsitek profesional kami, dengan bangunan yang terdesain baik, anda dapat menghindari biaya tak terduga akibat miss planning, sehingga dapat menghemat uang anda. berikut info daftar harga jasa arsitek dan teknik sipil kami :





Mengapa Memilih Jasa Arsitek Teknik Sipil **ARGAJOGJA?**



Skill

Profesional dan berpengalaman
di bidangnya lebih dari 4 tahun



Trusted

Terpercaya



Free Consultation

Gratis konsultasi desain
via sms, telepon, email



Many Option

Banyak pilihan jasa desain
retail maupun paket



Friendly Prices

Harga bersahabat, murah, ekonomis
dan terjangkau




Download

Ada gratis contoh hasil desain kami,
Gambar kerja, RAB, Schedulling,
Interior, Eksterior dan Struktur




PAKET A Rp. 7.000/m²

Bagi anda yang menginginkan gambar kerja arsitektural+Utilitas, atau syarat IMB, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket A

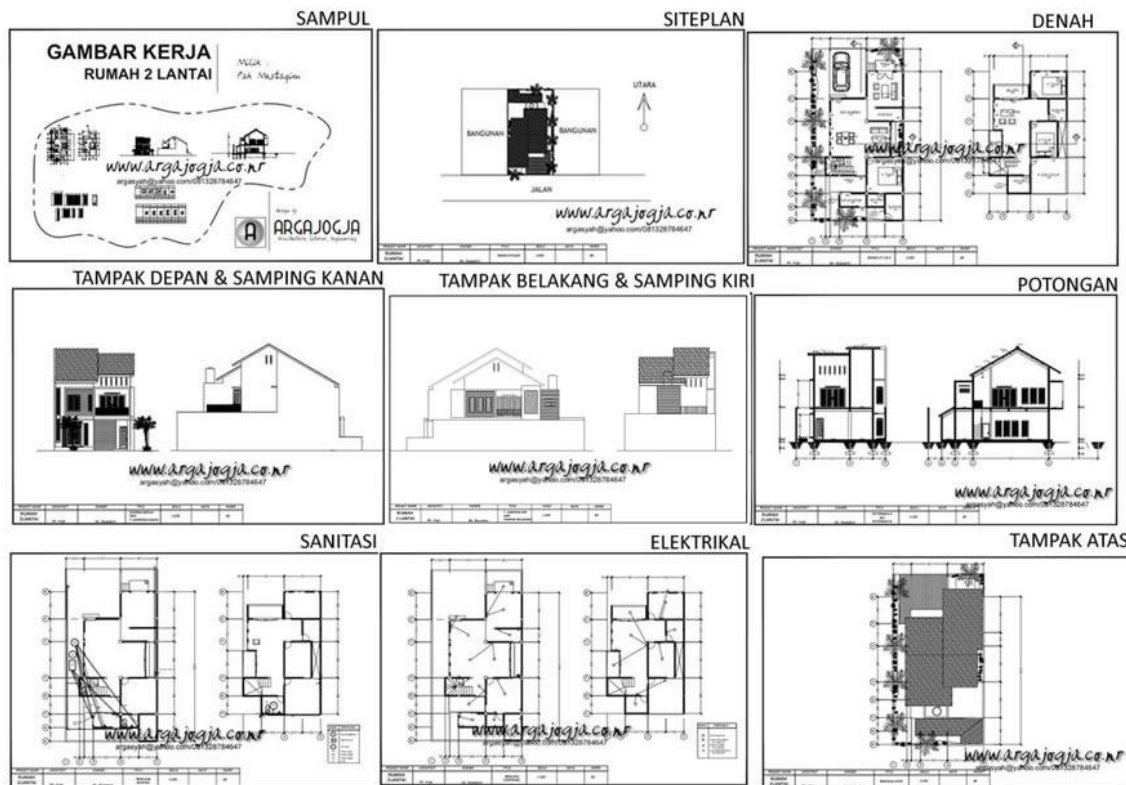


PAKET B **Rp. 12.000/m²**

Bagi anda yang menginginkan gambar kerja arsitektural, struktural dan utilitas, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket B

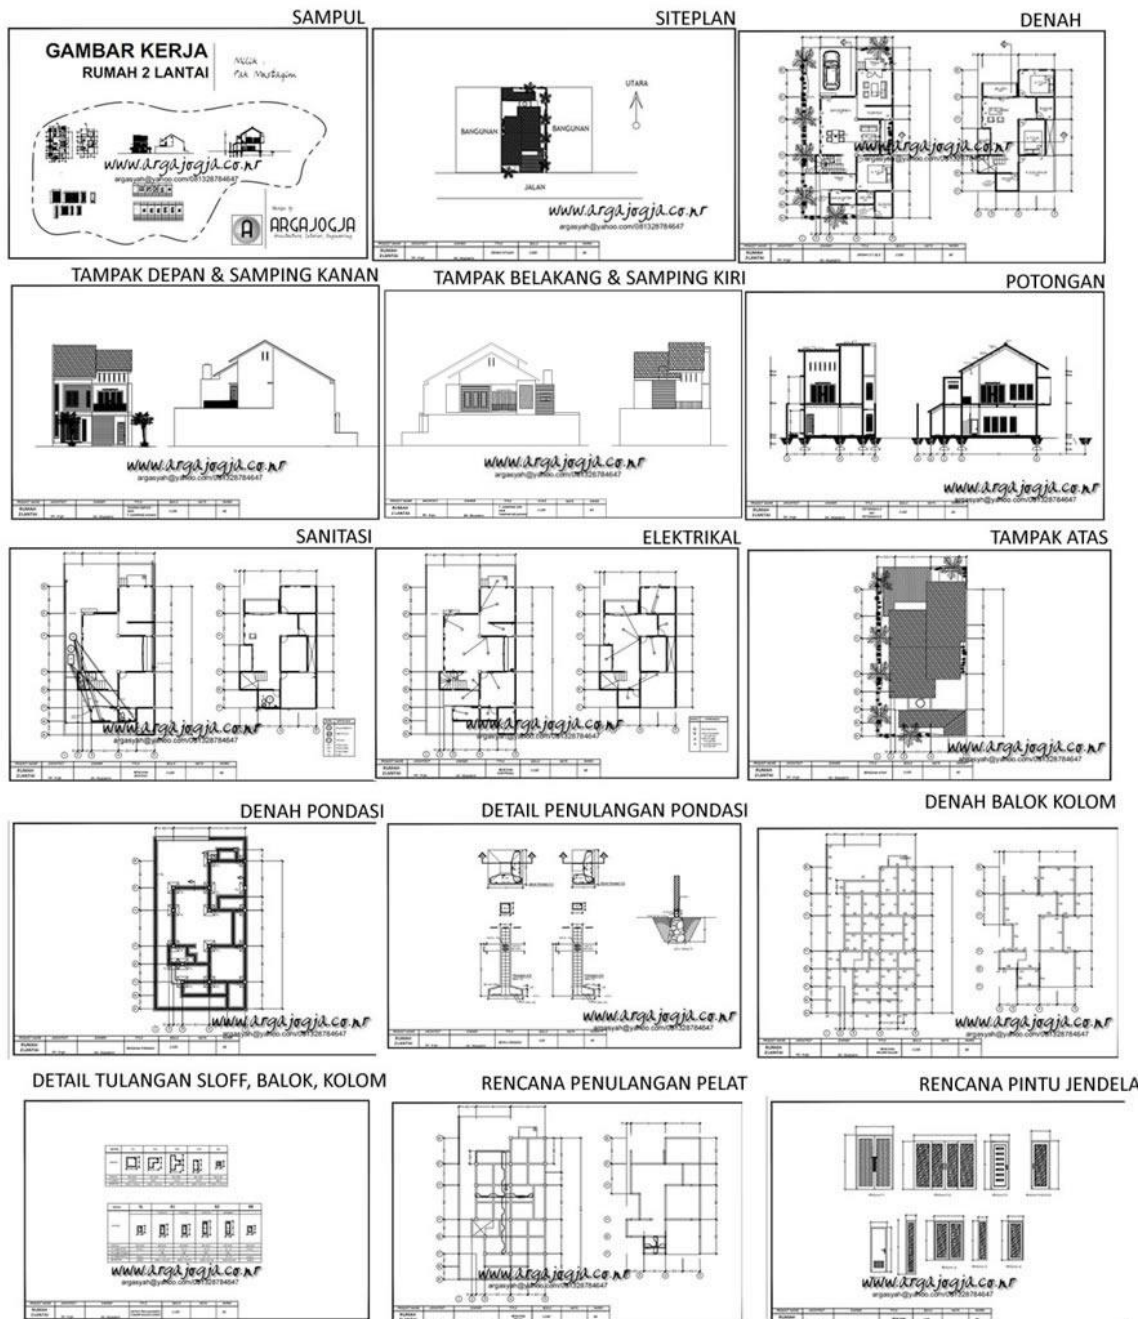

PAKET C **Rp. 18.000/m²**

Bagi anda yang menginginkan gambar kerja arsitektural, struktural dan utilitas dan RAB, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket C

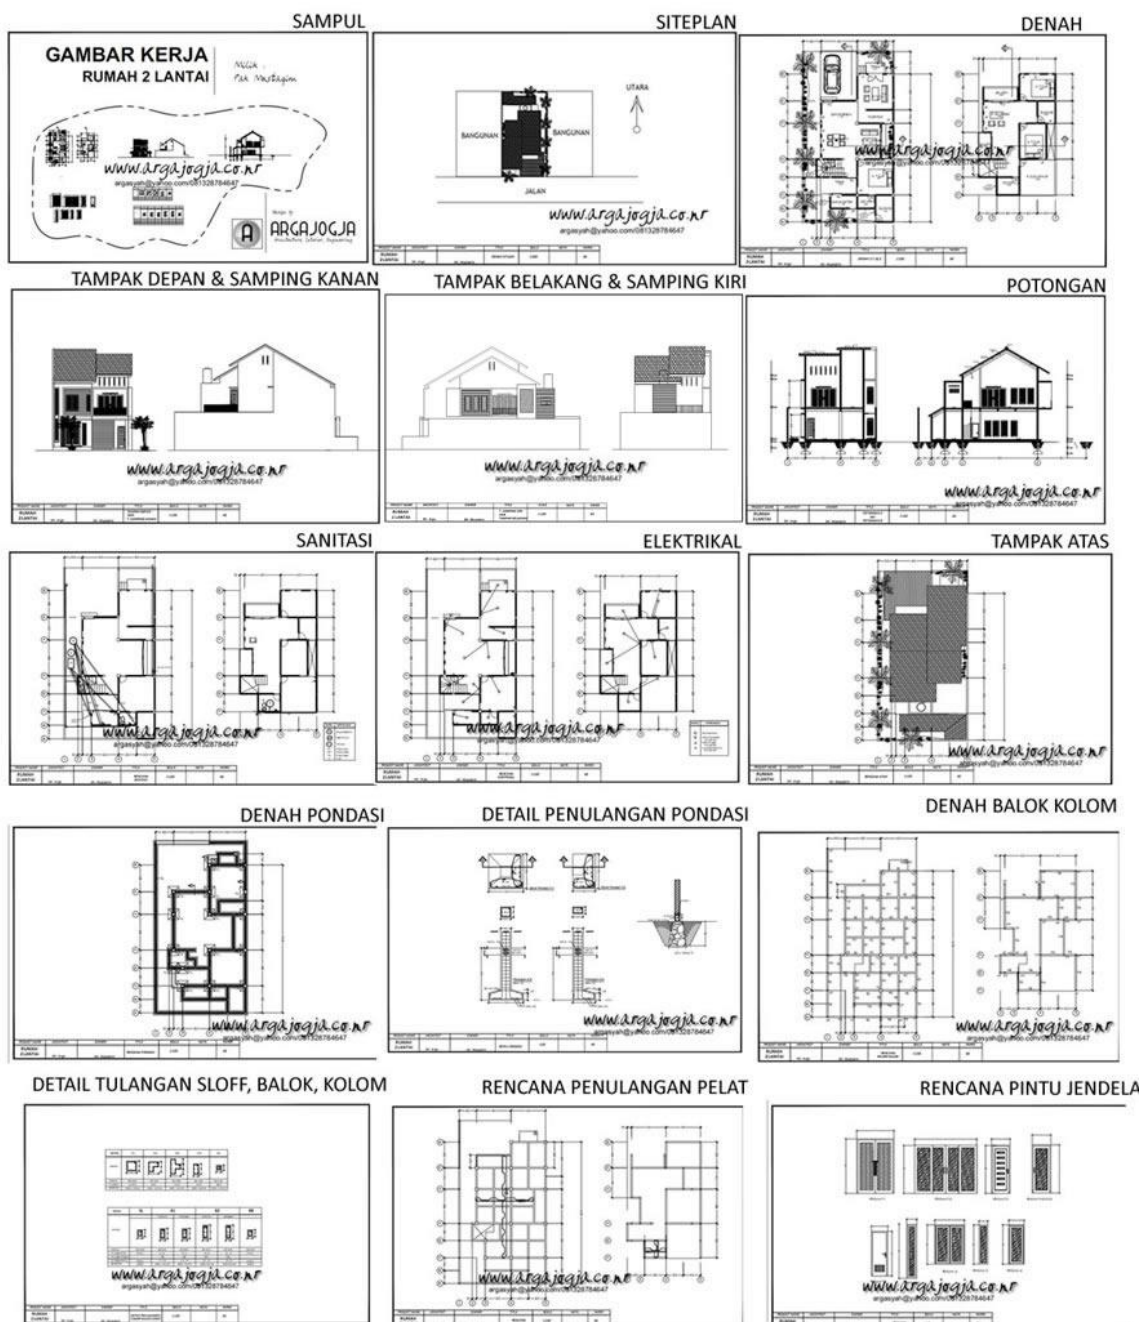


REKAPILTULASI

[illegible][illegible]

PAKET D Rp. 20.000/m²

Bagi anda yang menginginkan gambar kerja arsitektural, struktural dan utilitas, RAB, Dan 3D Eskterior, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket D

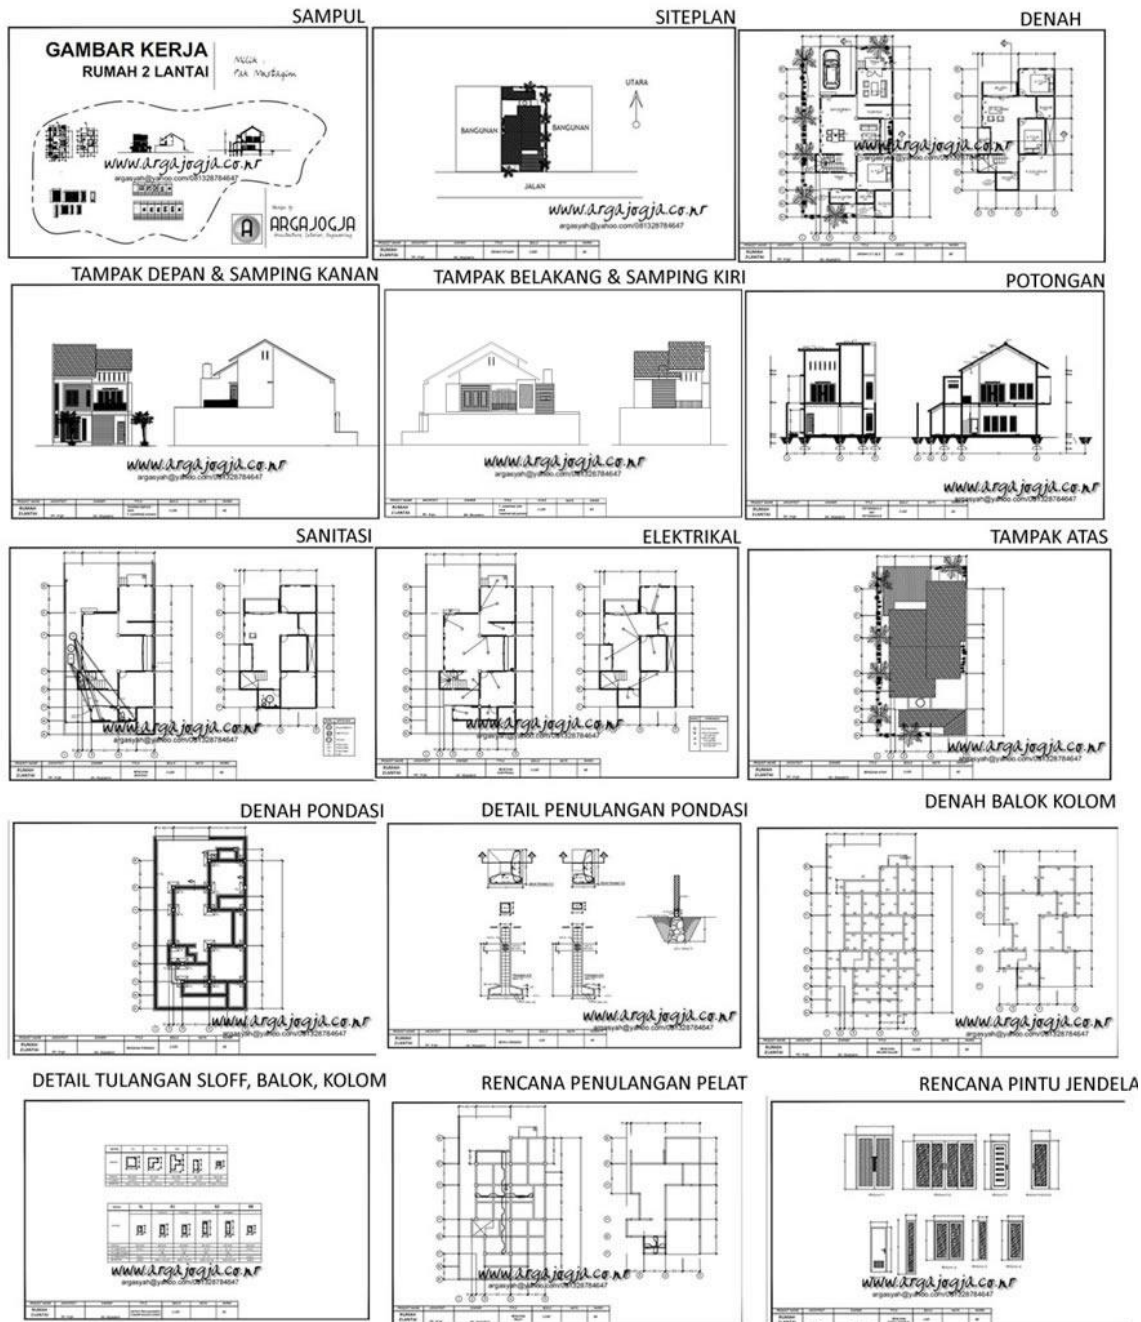


REKAPITULASI

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA					
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	KEPERluan PENDAHULUAN				1.488.940,00
1	Pembuatan gambar rencana	58,00	m ²	25.800,00	1.488.940,00
2	Pembelian alat tulis kantor dan lain-lain	20,00	m ²	680,00	13.600,00
	Sub-jumlah				1.502.540,00
II	KEPERluan TANAH DAN PASIR				821.175,00
1	Gali pasir	88,56	m ³	9.280,00	821.175,00
2	Ukuk pasir, 1 meter	22,14	m ³	1.340,00	29.661,60
3	Ukuk pasir 2 meter (pasir bening + pasir)	30,43	m ³	28.000,00	851.720,00
	Sub-jumlah				932.556,60
III	KEPERluan PASANGAN BATU				9.347.100,00
1	Pasangan batu kali, 2 meter x 2 meter x 10	7,13	m ³	1.310.000,00	9.347.100,00
	Sub-jumlah				9.347.100,00
IV	KEPERluan STRUKTUR BETON BERTULANG				10.824.710,00
	Detailing				
	Detailing, 1 meter x 2,2 meter x 2,2 meter				
1	Beton tumpuan R1	3,30	m ³	2.476.800,00	8.172.240,00
2	Beton tumpuan R2	0,66	m ³	2.016.770,00	1.331.138,60
3	Beton tumpuan R3	4,11	m ³	2.859.140,00	11.732.974,60
4	Beton kolom K1 3,00x3,00	27,73	m ³	5.144.850,00	142.852.365,00
5	Beton kolom K2 3,00x3,00	1,40	m ³	3.817.970,00	5.345.158,00
6	Beton kolom K3 3,00x3,00	1,62	m ³	3.973.400,00	6.445.802,00
7	Beton kolom K4 3,00x3,00	1,08	m ³	4.133.900,00	4.466.992,00
8	Beton kolom praktis 1,5x1,5	8,33	m ³	3.748.800,00	31.145.084,00
9	Beton balok 1,5x1,5	1,28	m ³	4.133.900,00	5.291.792,00
10	Beton balok 1,5x3,0	8,65	m ³	4.133.900,00	35.760.215,00
11	Beton balok 1,5x3,0	3,38	m ³	2.859.140,00	9.602.813,60
12	Beton plat 1 meter	0,44	m ³	4.089.240,00	1.798.245,60
13	Beton plat 2 meter	2,43	m ³	3.817.970,00	9.287.467,60
14	Beton plat 3 meter	11,74	m ³	4.130.000,00	48.587.400,00
15	Beton plat 4 meter	0,72	m ³	3.893.240,00	2.794.963,20
16	Beton plat 5 meter	1,45	m ³	4.137.600,00	6.009.520,00
	Sub-jumlah				162.812.400,00
V	KEPERluan PASANGAN DAN PERSTIKAN				81.24.833,70
1	Pasangan besi beton 12 mm	48,58	m ³	863.840,00	42.048.337,60
2	Pasangan besi beton 16 mm	137,80	m ³	1.328,00	183.104,00
3	Beton coran	868,31	m ³	6.680,00	5.800.340,10
	Sub-jumlah				43.431.781,70
VI	KEPERluan LANTAI, PLAFOND DAN ATAP				29.187.384,00
1	Memasang beton 100mm perapangan	380,43	m ²	1.330,00	506.570,00
2	Memasang beton 200mm perapangan	11,00	m ²	9.950,00	109.450,00
3	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	10.880,00	130.560,00
4	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
5	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
6	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
7	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
8	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
9	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
10	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
11	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
12	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m ²	12.850,00	154.200,00
13	Memasang beton 200mm perapangan	12,00	m<		

[illegible]

PAKET E Rp. 12.000/m²

Bagi anda yang menginginkan gambar kerja arsitektural, utilitas, Dan 3D
Eskterior, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket E

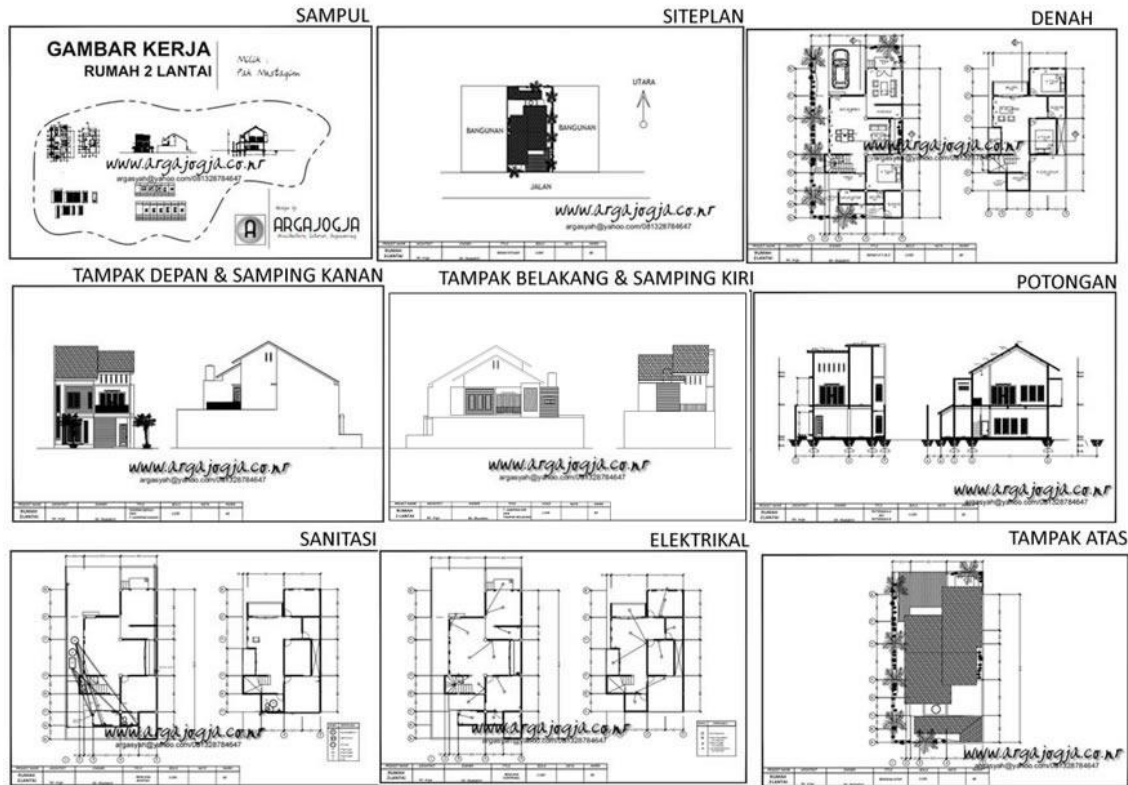


PAKET F Rp. 30.000/m2

Bagi anda yang menginginkan gambar 3D Eksterior dan 3D Interior, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket F



PAKET G Rp. 35.000/m²

Bagi anda yang menginginkan gambar kerja arsitektural, struktural dan utilitas, RAB, 3D Eskterior dan Laporan Perhitungan Struktur, Berikut contoh gambar yang didapat dari paket G

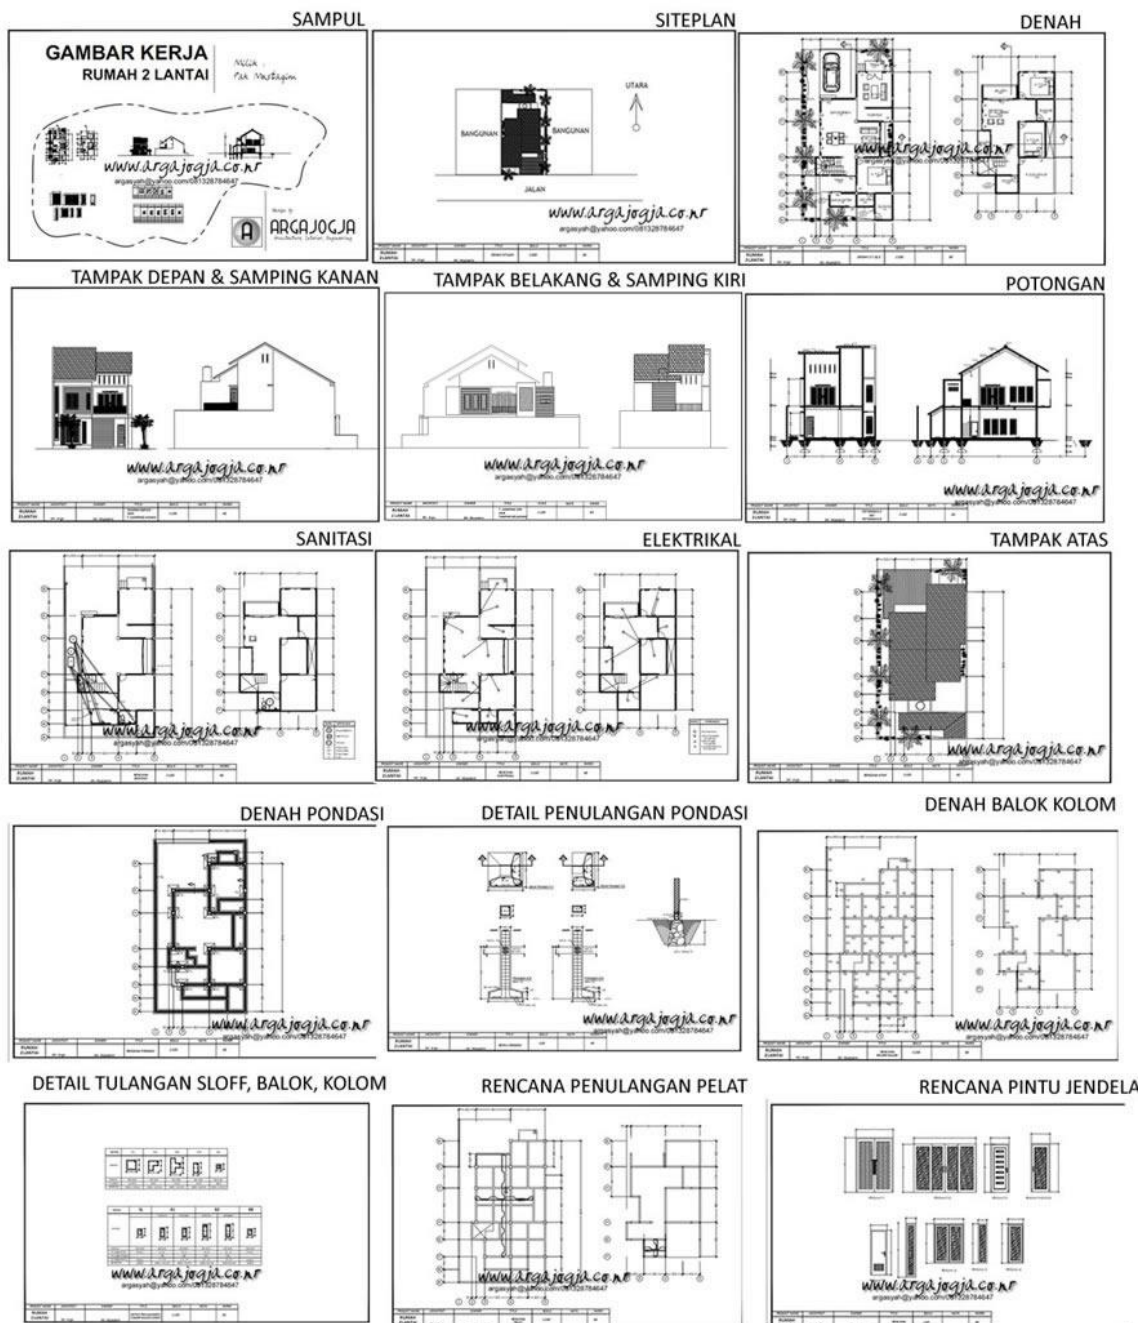

REKAPILTULASI


RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA					
No	Uraian/Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga	
				satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	KEPERluanPENDAHULUAN				
	1. Uraian dan penyusunan	50.00	m ²	13880.00	1.388.000.00
	2. Pembelian alat tulis sebelum dan sesudah	100.00	m ²	8500.00	1.135.000.00
				80 Jumlah	27.045.000.00
II	KEPERluan TANAH DAN PASIR				
	1. Galian tanah	88.56	m ³	99850.00	8.821.774.00
	2. Urut tanah kembali	22.14	m ³	13420.00	297.118.80
	3. Urut pasir dan pasir bersih & pasir	30.49	m ³	26000.00	792.740.00
				80 Jumlah	9.911.632.80
III	KEPERluan PASANGAN BATU				
	1. Pasir dan batu kali, pasir dan pasir PE	7.18	m ³	1.18850.00	852.471.00
				80 Jumlah	852.471.00
IV	KEPERluanSTRUKTUR BETON BERTULANG				
	REKAMING				
	1. Betonkan volume 2-2 x 2 meter R *22.5 Mpa				
	2. Beton fondasi P1	3.80	m ³	2.476.800.00	9.413.280.00
	3. Beton fondasi P2	0.68	m ³	2.027.000.00	1.378.960.00
	4. Beton kolom 2 x 2.00m	4.11	m ³	2.669.000.00	11.752.910.00
	5. Beton kolom 3 x 3.00m	0.79	m ³	5.144.850.00	4.073.996.00
	6. Beton kolom 4 x 3.00m	1.80	m ³	6.187.870.00	4.973.968.00
	7. Beton kolom 4 x 3.00m	1.82	m ³	4.375.140.00	4.973.968.00
	8. Beton kolom 4 x 3.00m	1.08	m ³	4.338.800.00	4.675.920.00
	9. Beton kolom 4 x 3.00m	1.82	m ³	4.338.800.00	4.675.920.00
	10. Beton kolom 4 x 3.00m	3.31	m ³	3.748.820.00	12.445.022.00
	11. Beton kolom 4 x 3.00m	1.18	m ³	4.338.800.00	8.445.022.00
	12. Beton kolom 4 x 3.00m	3.80	m ³	4.338.800.00	17.489.220.00
	13. Beton kolom 4 x 3.00m	8.86	m ³	2.669.000.00	23.620.880.00
	14. Beton kolom 4 x 3.00m	5.43	m ³	4.688.800.00	25.460.790.00
	15. Beton kolom 4 x 3.00m	4.43	m ³	2.669.000.00	11.898.330.00
	16. Beton plat lantai	11.74	m ²	4.420.000.00	51.908.440.00
	17. Beton plat lantai	0.79	m ²	3.653.600.00	2.886.774.00
	18. Beton plat lantai	1.45	m ²	3.774.500.00	5.483.025.00
				80 Jumlah	151.214.709.30
V	KEPERluan PASANGAN DANPLETERAN				
	1. Pasir, campuran pasir 1/2 batu	88.56	m ³	88380.00	8.124.837.00
	2. Plesteran dinding camp. 1:3:6	187.90	m ²	32380.00	4.448.864.00
	3. Stucco	55.51	m ²	6650.00	3.699.805.00
				80 Jumlah	16.273.506.00
VI	KEPERluan LANTAI, PLAFOND DAN ATAP				
	1. Lantai keramik 30x30cm dengan pasir	180.45	m ²	10350.00	1.867.282.50
	2. Lantai keramik 30x30cm dengan pasir	21.00	m ²	10350.00	2.173.500.00
	3. Lantai keramik 30x30cm dengan pasir	87.80	m ²	10380.00	9.116.860.00
	4. Plafond GRC	112.90	m ²	8850.00	1.000.260.00
	5. Plafond kayu (30 mm 3cm)	86.50	m ²	28500.00	2.465.250.00
	6. Rangka Atap	112.90	m ²	87840.00	9.970.480.00
	7. Gording Tiang	112.90	m ²	8420.00	952.810.00
				80 Jumlah	70.524.452.50
VI	KEPERluan FINISHING				
	1. Cat tembok 1 liter per 10m ² dengan pasir	82.08	m ²	19410.00	1.594.572.80
	2. Cat tembok 1 liter per 10m ² dengan pasir	252.00	m ²	31170.00	7.852.760.00
	3. Cat tembok 1 liter per 10m ² dengan pasir	18.10	m ²	34580.00	627.680.00
	4. Cat				

[illegible]

Laporan struktur terdiri kurang lebih sekitar 30 halaman termasuk lampiran-lampiran grafik dan tabel

Laporan Perhitungan Struktur

Rumah Tinggal Andriani

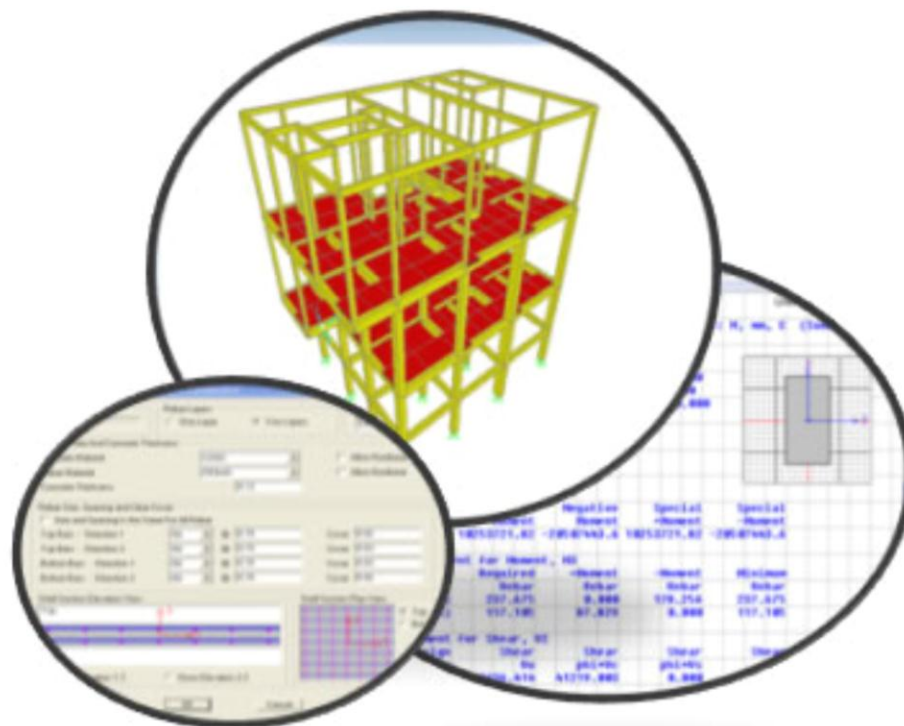

Januari, 2016



Isi Laporan Struktur



Isi lampiran



Lampiran Laporan Struktur Perhitungan Balok Kolom Sloof

TABLE: Concrete Design 1 - Beam Summary Data - ACI 318-09																	
Tumpuan	Section	b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av/S Perlu	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BR1	150	200	0	10	78.571	3	235.71429	Aman	3 Ø 10	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
bawah	BR1	150	200	28	10	78.571	2	157.14286	Aman	2 Ø 10	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
Lapangan		b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av / S	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BR1	150	200	7	10	78.571	2	157.14286	Aman	2 Ø 10	0.001	6	56.6	200	0.28285714	Aman	P 6 - 200
bawah	BR1	150	200	25	10	78.571	3	235.71429	Aman	3 Ø 10	0.001	6	56.6	200	0.28285714	Aman	P 6 - 200
Tumpuan	Section	b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av/S Perlu	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BR2	150	200	43	10	78.571	2	157.14286	Aman	2 Ø 10	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
bawah	BR2	150	200	22	10	78.571	2	157.14286	Aman	2 Ø 10	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
Lapangan		b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av / S	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BR2	150	200	11	10	78.571	2	157.14286	Aman	2 Ø 10	0.001	6	56.6	200	0.28285714	Aman	P 6 - 200
bawah	BR2	150	200	28	10	78.571	2	157.14286	Aman	2 Ø 10	0.001	6	56.6	200	0.28285714	Aman	P 6 - 200
Tumpuan	Section	b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av/S Perlu	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BS1	150	300	30	12	113.14	3	339.42857	Aman	3 P. 12	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
bawah	BS1	150	300	15	12	113.14	2	226.28571	Aman	2 P. 12	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
Lapangan		b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av / S	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BS1	150	300	7	12	113.14	2	226.28571	Aman	2 P. 12	0.001	6	56.6	200	0.28285714	Aman	P 6 - 200
bawah	BS1	150	300	11	12	113.14	3	339.42857	Aman	3 P. 12	0.001	6	56.6	200	0.28285714	Aman	P 6 - 200
Tumpuan	Section	b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av/S Perlu	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang
Atas	BS2	150	350	49	12	113.14	4	452.57143	Aman	4 P. 12	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
bawah	BS2	150	350	19	12	113.14	3	339.42857	Aman	3 P. 12	0.001	6	56.6	150	0.37714286	Aman	P 6 - 150
Lapangan		b	h	As perlu	Ø	Luas	n	As Aktual	Cek	di Pasang	Av / S	Ø	Luas	jarak	Av/S Aktual	Cek	di Pasang



Lampiran Laporan Struktur Perhitungan Pondasi Footplat

Desain Tebal Pondasi			
keterangan	satuan	P1	P2
h kolom	m	0.25	0.25
b kolom	m	0.25	0.25
Ø tul esum.	mm	18	18
Po	mm	70	70
c/ln tengah	KN/m ²	125.2	125.2
c' tengah	KN/m ²	18	18
f _y	N/mm ²	240	240
f _c	N/mm ²	25	25
E beton	KN/m ²	24	24
Kedalaman	m	2	2
sis		20	20
h pondasi	m	0.25	0.25
Mu	KNm	0.748	1.29
Pu	KN	325.24	188.4
e	mm	10.002995	0.000000
one to	mm	9.7	0
Asumsi dimensi			
B pakai	m	1	1
L pakai	m	1	1
A pakai	m ²	1	1
q max	KN/m ²	320.728	144.14
q min	KN/m ²	320.752	128.66
Geser satu arah (B=L)			
q _u	KN/m ²	325.24	188.4
d	m	0.172	0.172
m	m	0.203	0.203
qu3	KN/m ²	327.905872	140.90756
Vu	KN	60.749838	28.9414523
Vc	KN	1.43.333333	1.43.333333
0.6*Vc	KN	86	86
kontrol		Aman	Aman
Geser dua arah			
q _u	m	1.688	1.688
Vu	KN	1	1
Vu	KN	207.319005	112.109342
Vc1	KN	4.83.893333	4.83.893333
Vc2	KN	4.83.893333	4.83.893333
Vc pakai	KN	4.83.893333	4.83.893333
0.6*Vc	KN	290.336	290.336
kontrol		aman	aman

argasyah@yahoo.com/081328784647

Perhitungan Tulangan Pondasi			
keterangan	satuan	P1	P2
f _c	N/mm ²	25	25
f _y	N/mm ²	240	240
B pakai	m	1	1
L pakai	m	1	1
h pakai	mm	250	250
Ø tul esum	mm	18	18
beton cover	mm	70	70
d	mm	172	172
q max	KN/m ²	320.728	144.14
q min	KN/m ²	320.752	128.66
l	m	0.25	0.25
q2	KN/m ²	327.484	140.27
Mu	KNm	10.2089375	4.443.90825
Mh	KNm	12.83917188	5.554.882813
As	mm ²	345.5041956	149.5177329
As perlu	mm ²	3.902165033	1.688.070806
As min	mm ²	314.5215522	135.2297928
1.33 As per	mm ²	418.3139544	179.8550244
As pakai	mm ²	418.3139544	179.8550244
Ø tul	mm	18	18
A.Ø	mm ²	201.0619298	201.0619298
S	mm	480.6487259	1117.90738
Spa kel		480	1110
Spa kel		240	240
Tulangan susut			
As		500	500
Ø tul	mm	18	18
A.Ø	mm ²	201.0619298	201.0619298
S	mm	402.1238597	402.1238597
Spa kel		400	400
Spa kel		240	240

Rekapitulasi Penulangan Pondasi			
		P1	P2
Panjang	m	1	1
Lebar	m	1	1
Tebal	m	0.25	0.25
Ø tul	mm	18	18
Jarak	mm	160	160
Ø tul susut	mm	18	18
Jarak	mm	160	160



Lampiran Laporan Struktur Perhitungan Pelat Lantai dan Tangga

Melintang

TABLE: Concrete Design 1 - Flat Summary Data - ACI 318-99												
Mu	Ø	jarak	Luas	fc	fy	d	ØMn	a	di Pasang			
KNm	mm	mm	mm ²				KNm	mm				
2.14	8	125	402.3	20	240	96	7.2	5.67933	Aman	P	8	120

Memanjang

TABLE: Concrete Design 1 - Flat Summary Data - ACI 318-99												
Mu	Ø	jarak	Luas	fc	fy	d	ØMn	a	di Pasang			
KNm	mm	mm	mm ²				KNm	mm				
3.42	8	250	201.1	20	240	96	3.7	2.83966	Aman	P	8	250

www.argajogja.co.nr

Melintang

TABLE: Concrete Design 1 - Flat of Stair Summary Data - ACI 318-99												
Mu	Ø	jarak	Luas	fc	fy	d	ØMn	a	di Pasang			
KNm	mm	mm	mm ²				KNm	mm				
0.5	12	150	754.3	20	240	94	13	10.6487	Aman	P	12	150

argasyah@yahoo.com/081328784647

Memanjang

TABLE: Concrete Design 1 - Flat of Stair Summary Data - ACI 318-99												
Mu	Ø	jarak	Luas	fc	fy	d	ØMn	a	di Pasang			
KNm	mm	mm	mm ²				KNm	mm				
0.7	12	150	754.3	20	240	94	13	10.6487	Aman	P	12	150



Daftar Harga Desain Retail/Eceran (Bukan Paket 2016)

No	Produk Jasa	HARGA PAKET							Harga Retail/Eceran	Luas Minimal	Waktu	Software	Hasil Output
		A	B	C	D	E	F	G					
I	Gambar Kerja Arsitektural												
1	• Denah + Layout Furniture								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
2	• Tampak Depan, Kiri, Kanan, Belakang								Rp. 2.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
3	• Potongan Melintang + Membujur								Rp. 2.000/m2	100/m2	±3 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
4	• Denah Situasi								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
5	• Denah Atap / Tampak Atas								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
6	• Rencana Pintu Jendela								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
II	Gambar Kerja Struktural												
7	• Rencana Pondasi + Detail								Rp. 2.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
8	• Rencana Balok + Detail								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
9	• Rencana Kolom + Detail								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
10	• Rencana Atap + Detail								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
11	• Rencana Pelat + Detail								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
12	• Rencana Sloof + Detail								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
III	Gambar Kerja Utilitas												
13	• Rencana Elektrikal								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
14	• Rencana Sanitasi								Rp. 1.000/m2	100/m2	±2 hari	AutoCAD	File PDF/Conditional
IV	Gambar Kerja khusus												
15	• Kolam Renang, Tower, Jembatan, Furniture, Interior dan lain2								Rp. Langsung Contact Kami	-	-	AutoCAD	File PDF/Conditional
16	• Gambar Kerja selain yang disebutkan di atas seperti, detail tangga, rencana pola keramik, detail arsitektur, dan detail lainnya								Rp. Langsung Contact Kami	-	-	AutoCAD	File PDF/Conditional
V	RAB												
17	• Rumah/Gedung/Interior/Furniture *								Rp. 6.000/m2	100/m2	±7 hari	Excel	File PDF/Conditional
VI	Desain 3D Visualitation												
18	• Interior								Rp. 800.000	*	±7 hari	3Ds Max/Sketch Up	File JPG/Conditional
19	• Furniture								Rp. 600.000	-	±7 hari	3Ds MAX/Sketch Up	File JPG/Conditional
20	• Eksterior								Rp. 800.000	*	±7 hari	3Ds MAX/Sketch Up	File JPG/Conditional
VII	Perhitungan Struktur												
21	• Rumah/Gedung [Frame]								Rp. 10.000/m2	150/m2	±7 hari	SAP2000	File PDF/Conditional
22	• Rangka Atap/Tower [Truss]								Rp. 6.000/m2	150/m2	±7 hari	SAP2000	File PDF/Conditional
VIII	Penjadwalan												
23	• Rumah/Gedung								1 % dari nilai total RAB	-	±7 hari	Excel	File PDF/Conditional
IX	Animation												
24	• Rumah/Gedung *								Rp. 500.000/+30detik	-	±7 hari	SketchUp	Mov



* Catatan, Syarat Ketentuan dan Cara Pemesanan:

1. Silahkan kirim ke email kami argasyah@yahoo.com atau PIN BB : 5F0AFC59 atau WA : 081328784647 data-data yang diperlukan seperti informasi luas lahan, luas bangunan, deskripsi desain yang diinginkan/pembagian ruang (disertai contoh gambar desain lebih baik) juga kirim foto asli lahan/ruangan yang ingin didesain (khusus eksterior dan interior), pilih pula jasa yang mana yang ingin anda gunakan, nama, no hp, serta pilih bank tujuan tranfer, setelah anda mengirim data-data diatas segera akan kami informasikan nomor rekening bank pilihan anda dan biaya desain berdasarkan jasa yang anda pilih

Contoh Penulisan Pemesanan :

Deskripsi : Luas lahan: 100 m2, Luas bangunan 80 m2, ingin desain yang modern minimalis, pembagian ruang
1 R. Tamu, 2 Ruang Tidur, Dapur, 1 R. Keluarga, 2 KM/WC, Taman Belakang,

kami lampirkan sket denah/desain yang kami inginkan di attachment

Paket B

Argha Syahputra Aji

081328784647

Bank Mandiri

2. Baru akan dikerjakan setelah DP minimal 50% dari biaya total (khusus untuk jasa paket, untuk jasa retail/eceran langsung lunas), Pelunasan desain setelah desain jadi , Bank tujuan transfer yang disediakan adalah



3. Semua jasa desain diatas tidak ada revisi atau complain kecuali pada jasa gambar kerja arsitektural denah+layout furniture saja yakni ada revisi 1x, maka sangat diharapkan agar memberikan deskripsi yang jelas, contoh denah atau desain yang sudah ada atau bisa menyerahkan sepenuhnya kepada tim argajogja. Jika ada revisi akan dikenakan biaya tambahan untuk 1x revisi sebesar 20% dari biaya total dan perubahan tidak terlalu banyak. Untuk revisi berupa konsultasi atau sketch corat/coret gratis

4. Jika ukuran bangunan atau ruangan lebih kecil dari ukuran minimal, maka harga dihitung berdasarkan ukuran minimal, khusus untuk ekterior dan gambar sketchup luas lahan maks 300m2, untuk interior luas ruangan maks 100m2, jika luas lahan/ruangan lebih besar dari maks maka biaya desain dikalikan 2 / kelipatannya

5. Semua pelayanan jasa kami bersifat online, pertanyaan atau konsultasi tentang desain yang telah dikerjakan dilakukan via email, sms, BBM atau WA

6. Khusus jasa rencana anggaran biaya atau RAB harus ada gambar kerja detailnya dan bisa dikirim ke email kami, jika belum ada bisa menggunakan jasa gambar kerja kami

7. Khusus jasa animasi harus ada file sketchupnya dan bisa dikirim ke email kami, jika belum ada bisa menggunakan jasa ekterior kami

8. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan mengirim pesan ke argasyah@yahoo.com atau sms ke no kami 081328784647 (jam kerja)



"Makan Gorengan di Kota Jogja"
"Jika Pengen Desain Jangan Lupa Argajogja"

Maturnuwun

ARGAJOGJA

Architecture, Interior, Engineering, Tutorial

Phone/SMS/WA : 081328784647 PIN BB : **5F0AFC59** email : argasyah@yahoo.com atau argajogjaconr@gmail.com

Home Studio : Jl Ngadirjo, Karang Bolong RT 6 RW 9, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Official Website : www.argajogja.co.nr Blog: www.blogargajogja.com

Open: from 8:00 to 16:00 (+7.00 GMT), Monday to Saturday

